



# Battery Storage välikapp

Tooteinfo ja paigaldusjuhend

# Näidis Battery Storage välikapp



# Paigaldamiseks vajalik



**Akutrell**



**Neetimistangid**



**Vesilood**



**Mõõdulint**




**Vahupüstol**



**2 paigaldajat**

# Välikapi korpuse ehitus

| Nr | Nimetus                     | Mõõdud (mm)                | Kogus                | Märkus                           |
|----|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1  | Wall nr 1 (tagasein)        | 1121 × 2500 × 60           | 1                    | Kinnitub põhjaraami külge        |
| 2  | Side-Wall (külgsein)        | 1120 × 2500 × 60           | 2                    | Vasak ja parem külg              |
| 3  | Front wall (esisein uksega) | 1121 × 2500 × 60, ava 1980 | 1                    | Uks koos lukuga                  |
| 4  | Roof (katus)                | 1184 × 1124 × 90/60        | 1                    | Kinnitub tõmbeneetidega          |
| 5  | Base (põhjaraam)            | 1171 × 1171 × 128          | 1                    | Aluskonstruktsioon               |
| 6  | Tõmbeneet 3×10 mm           | —                          | vastavalt vajadusele | Nurkade ja katuse kinnitus       |
| 7  | Isepuuriv kruvi 6×90 mm     | —                          | vastavalt vajadusele | Seinte kinnitus põhjaraami külge |

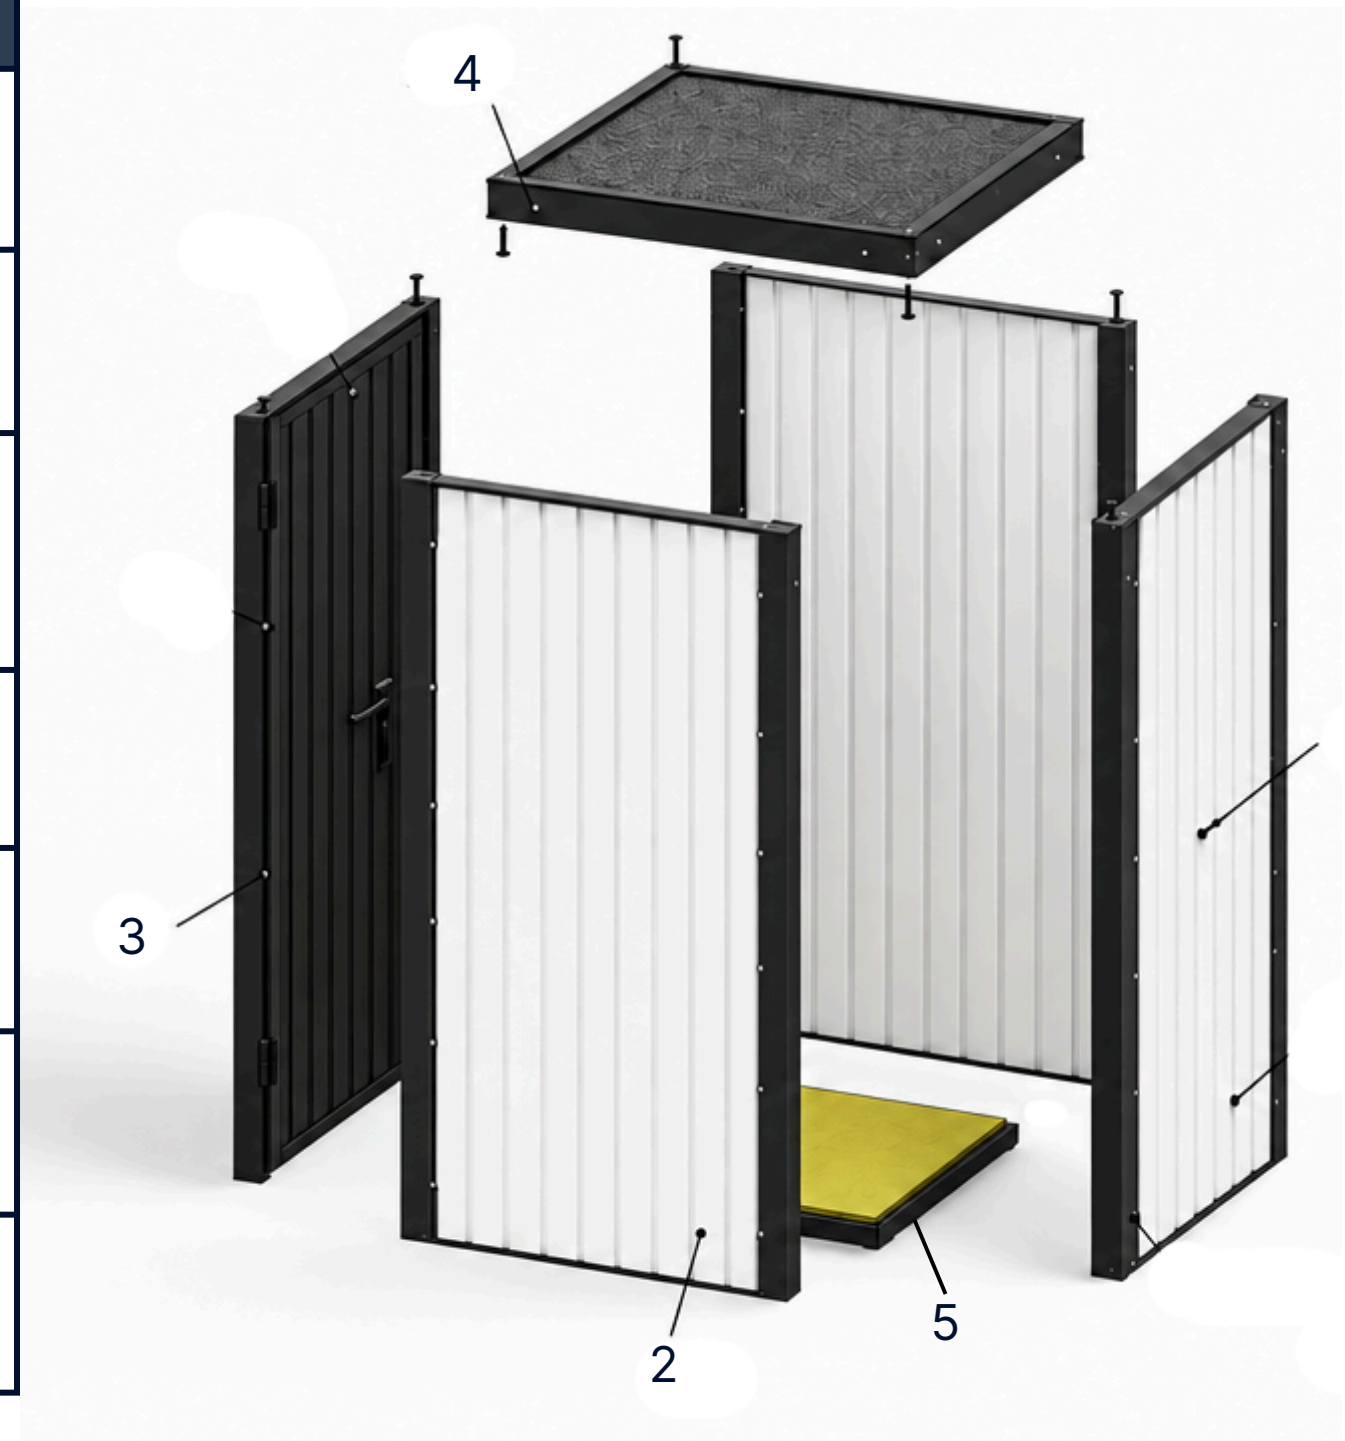

# Paigalduskoha ettevalmistus

Valige tasane, kandev ja stabiilne aluspind (nt betoonplaat või tihendatud kruusaalus). Aluspinna minimaalne mõõt peab katma põhjaraami mõõdud.

Kontrollige aluspinna loodi vesiloodiga mõlemas suunas, kapi vale asend võib takistada ukse sulgumist ja tihendite toimimist.


Jätke kapi ukse poolele vähemalt 1000 mm vaba ruumi, et uks saaks täisnurga all avaneda.



**Vesilood**



**Mõõdulint**

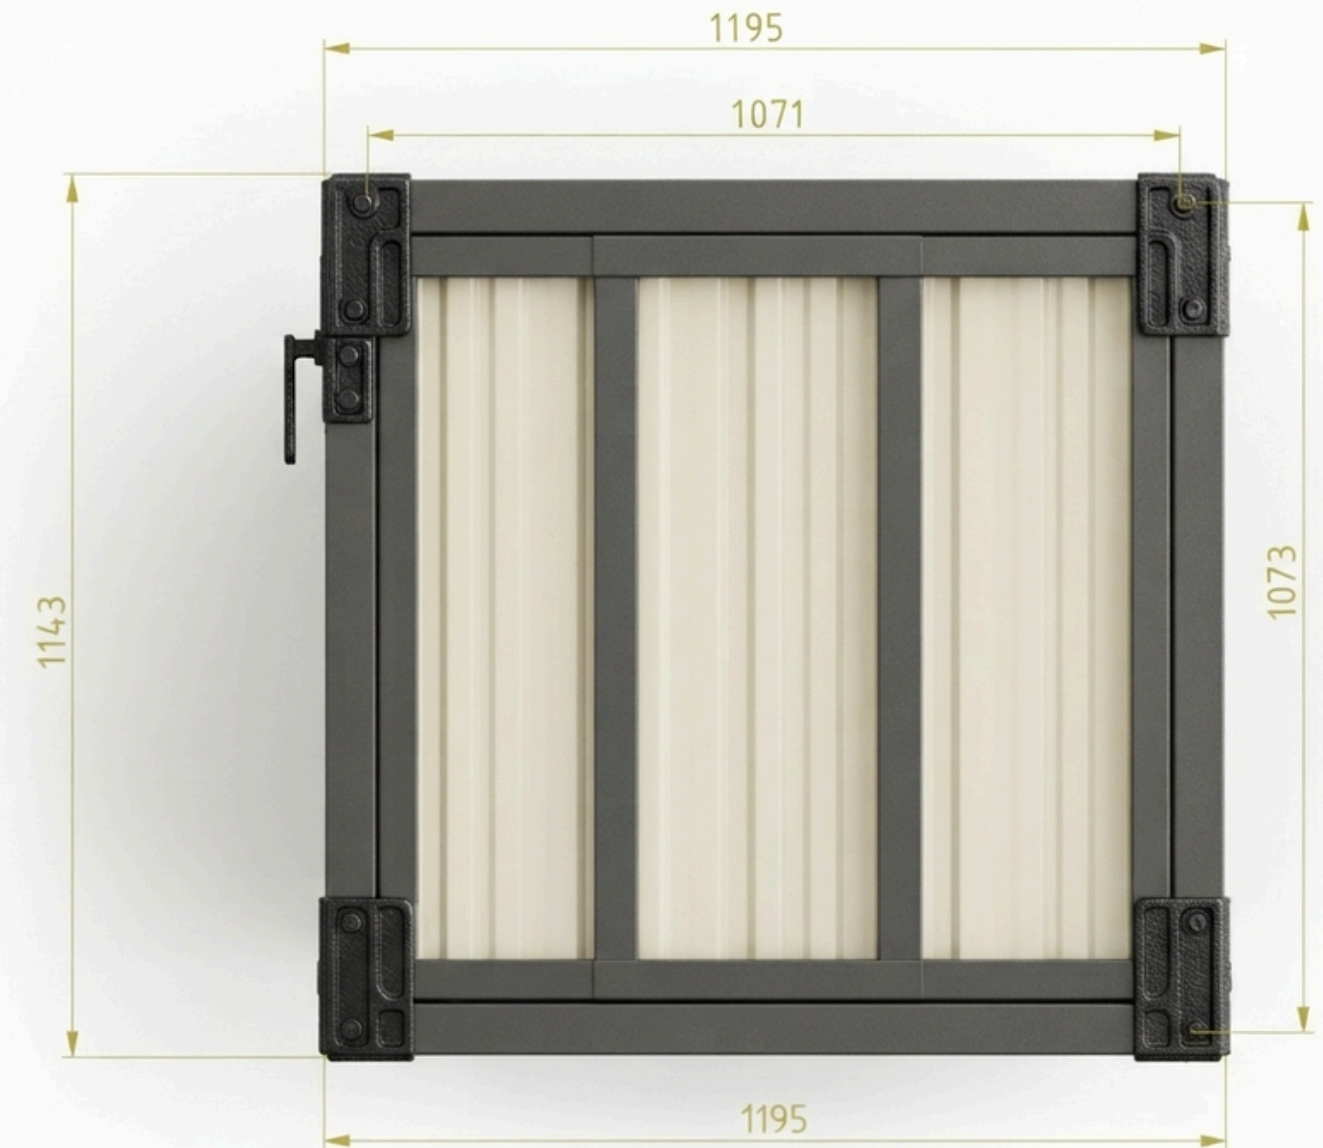

# Vundamendi ja alusplaadi paigaldus

Rajage vundament või asetage nurkadesse kandurid.

Märkige vundamendile kapi alusplaadi asukoht.

Kinnitage alusplaat vundamendi külge nelja nurgaankruga.

Veenduge, et raami avatud pool (esikülg, kus tulevikus tuleb uks) on soovitud suunas.

Kontrollige, et alusplaat oleks loodis ja täisnurkne enne järgmise sammuga jätkamist.



**Betoonikruvi/  
kiilankur**



Betoonalus Min 1200x1200x200mm

# Tagaseina paigaldus


Asetage tagasein alusraami peale, servad ühtlaselt joondatud.

Kinnitage tagasein alusraami külge 3 isepuuriva kruviga 6x90mm. Kruvid paigutage paneeli alumisse serva horisontaalselt, 100mm nurgast, võrdsete vahedega.

Kontrollige, et tagasein seisaks loodis enne järgmise sammuga jätkamist.



**Isepuuriv kruvi 6x90mm**

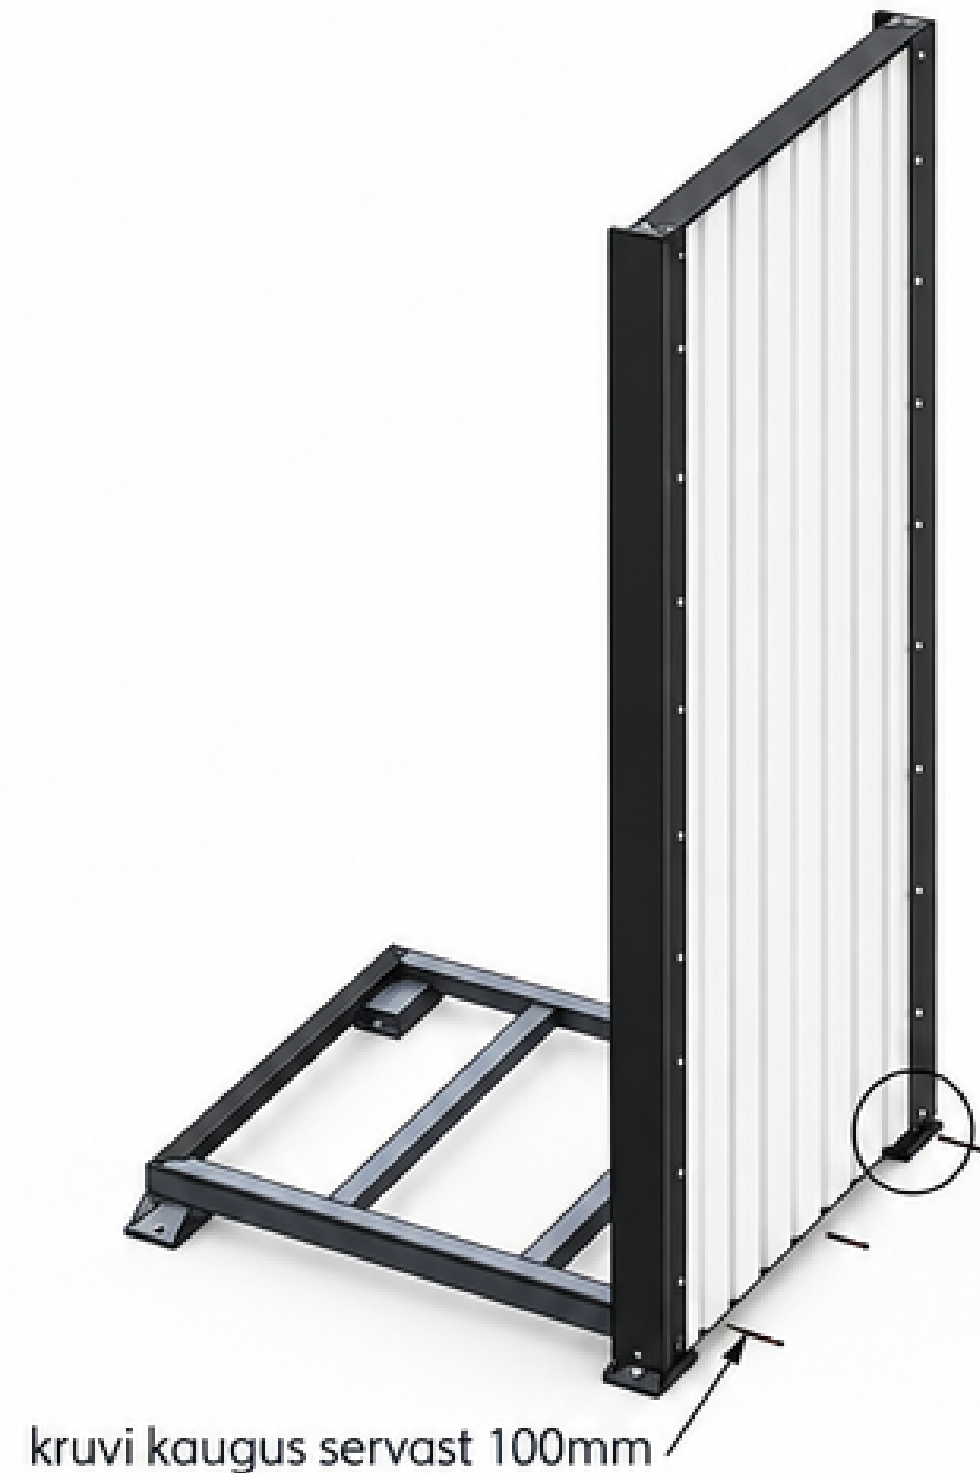

# Külgseinte paigaldus

Asetage mõlemad külgpaneelid alusraami peale, vastu tagaseina serva.

Kinnitage kumbki külgpaneel alusraami külge 3 kruviga (alumises servas, 100mm nurgast).

Kinnitage külgpaneelide ja tagaseina vahelised sisenurgad tõmbeneetidega 3x10mm, võrdse sammuga ülevalt alla.

Kontrollige, et kõik kolm paneeli seisaksid loodis ja täisnurga all.



**Isepuuriv kruvi 6x90mm**



**Tõmbeneet 3x10mm**



# Esiseina paigaldus

Asetage esisein uksega külgpaneelide vahele.

Kinnitage esisein alusraami külge 3 isepuuriva kruviga 6x90mm (alumises servas, 100mm nurgast).

Kinnitage esiseina ja külgpaneelide sisenurgad tõmbeneetidega 3x10mm, 200mm sammuga.

Kontrollige ukse avanemist-sulgumist ja lukumehhanismi tööd.



**Isepuuriv kruvi 6x90mm**



**Tõmbeneet 3x10mm**



# Katuse paigaldus

Tõstke katusepaneel ettevaatlikult kapi peale, üleulatusega kõikidel külgedel.

Kinnitage katus külgpaneelide, tagaseina ja esiseina külge tõmbeneetidega 3x10mm mööda kõiki servi.

Kontrollige, et katus oleks tihedalt paneelide vastas ega jääks lõtku, mis võimaldaks vee sissetungi.



**Tõmbeneet 3x10mm**



# Lõppkontroll

**Kontrollige** kõikide kruvide ja neetide kinnitust, vajadusel pingutage üle.

**Kontrollige**, et kapp seisab loodis ja stabiilselt kõigil kinnituskohtadel.

**Kontrollige**, et katuse ja seinte vahel ei ole pilusid ega lahtisi kohti.

**Täitke** kõik avad soojustus vahuga.

**Puhastage** tekkinud puru ja laastud kapi seest ja ümbrusest.